



Installation Instruction of Concealed Shower System

Instructions d'Installation du Système de Douche Dissimulé

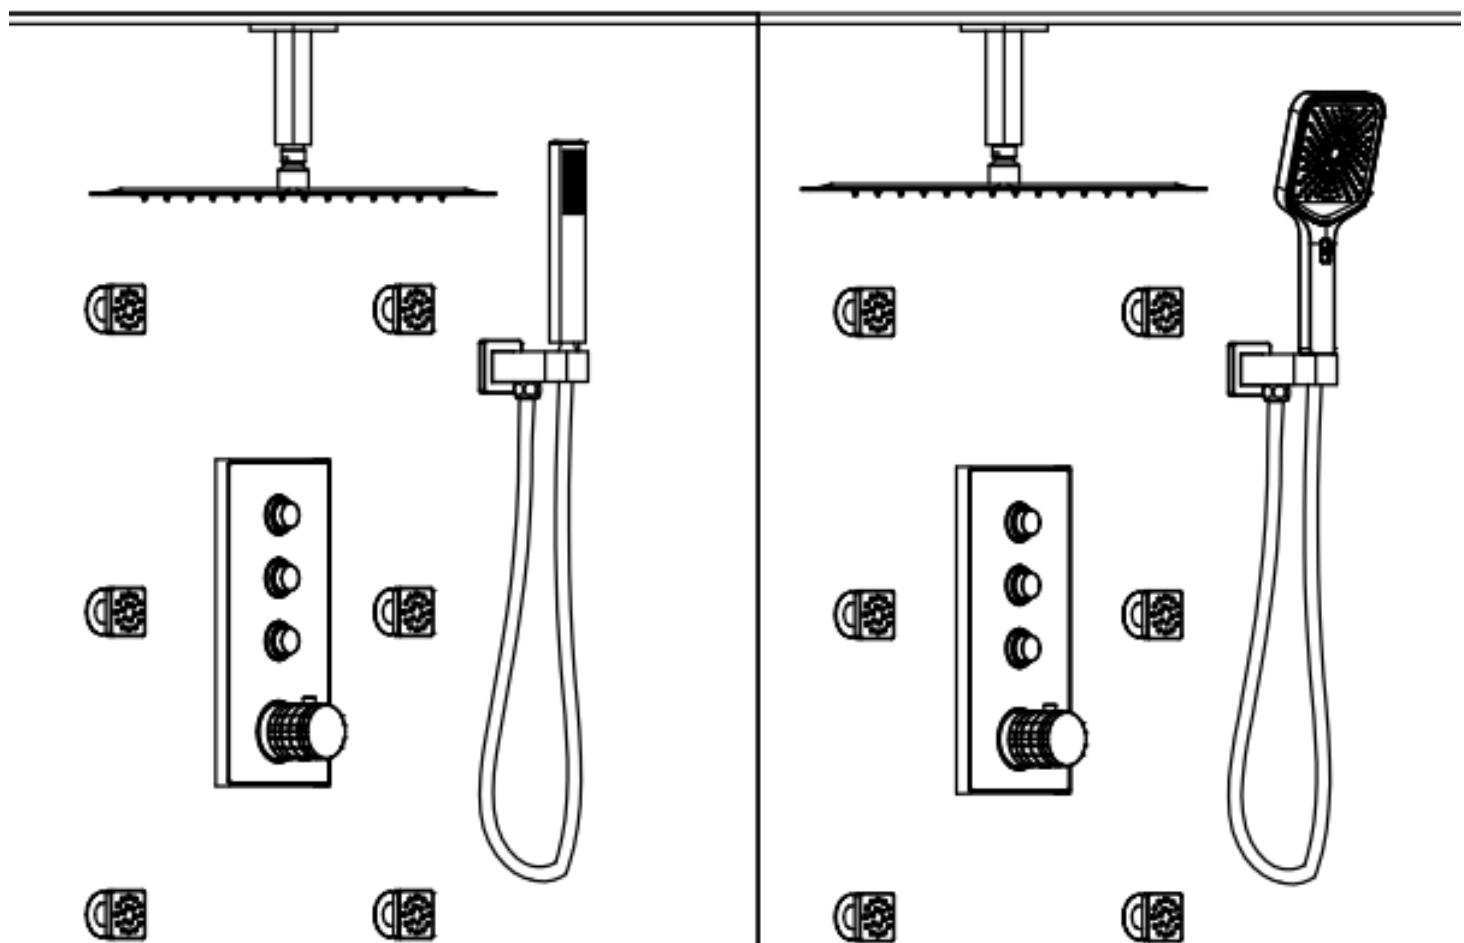

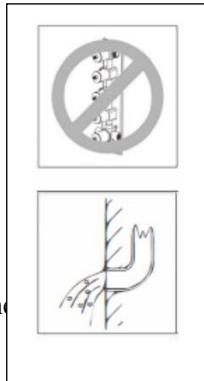


1. Refer to the 《Standard Part List》 when unpacking , check all parts available .
2. Do not disassemble mixer body by yourself.
3. Connect inlet hoses to supply valves.
4. Make sure inlet pipes and supply valves have Been installed and cleaned, also ensure no impurities in pipeline.
5. After installation , check all joints for leakages.
6. Suggest don't fit the faucet in the severely corrosive environments.

1. Veuillez vous référer à la «Liste des pièces standard » lors du déballage et vérifier si toutes les pièces sont disponibles.
2. Ne pas désassembler le corps du mélangeur par vous-même.
3. Veuillez connecter les flexibles d'entrée aux valves d'alimentation.
4. Assurez-vous d'avoir installé et nettoyé les tuyaux d'entrée et les valves d'alimentation. En outre, veuillez vous assurer qu'il n'y a pas d'impuretés dans le pipeline.
5. Après l'installation, veuillez vérifier s'il y a des fuites sur tous les joints.
6. Ne pas installer le robinet dans les environnements très corrosifs.

YOU MAY NEED:

VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN DE:



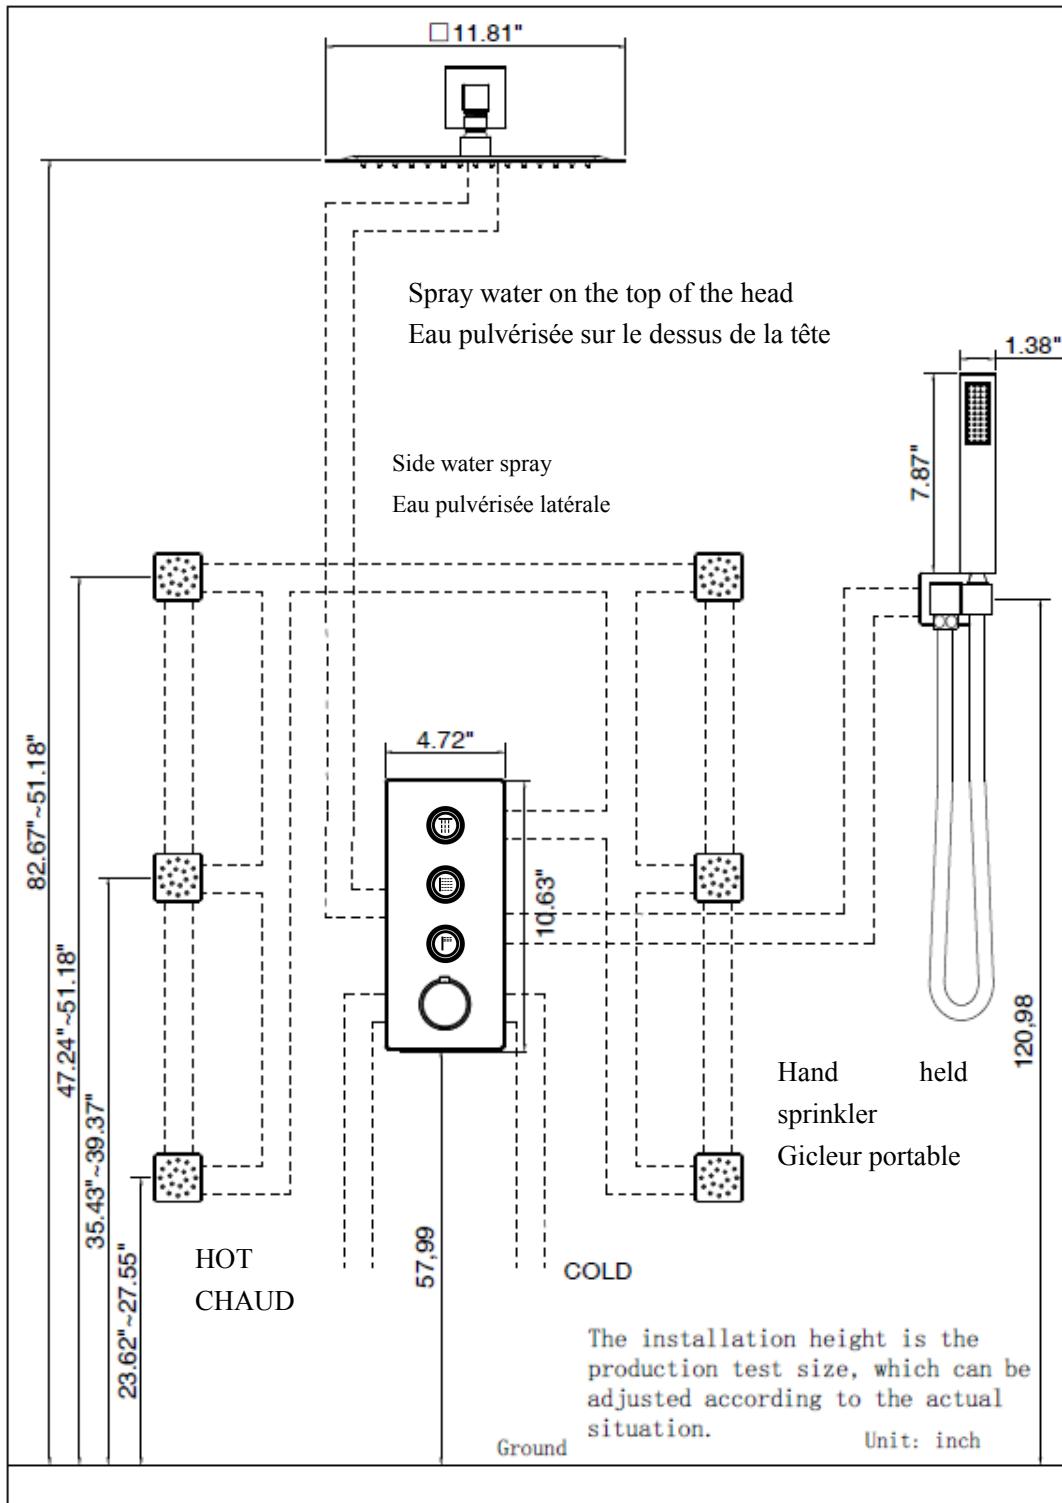

COLD

The installation height is the production test size, which can be adjusted according to the actual

Ground


Unit: inch

FROID

La hauteur d'installation est la taille du test de production, qui peut être réglée en fonction de la taille réelle

Terre

Unité : pouce

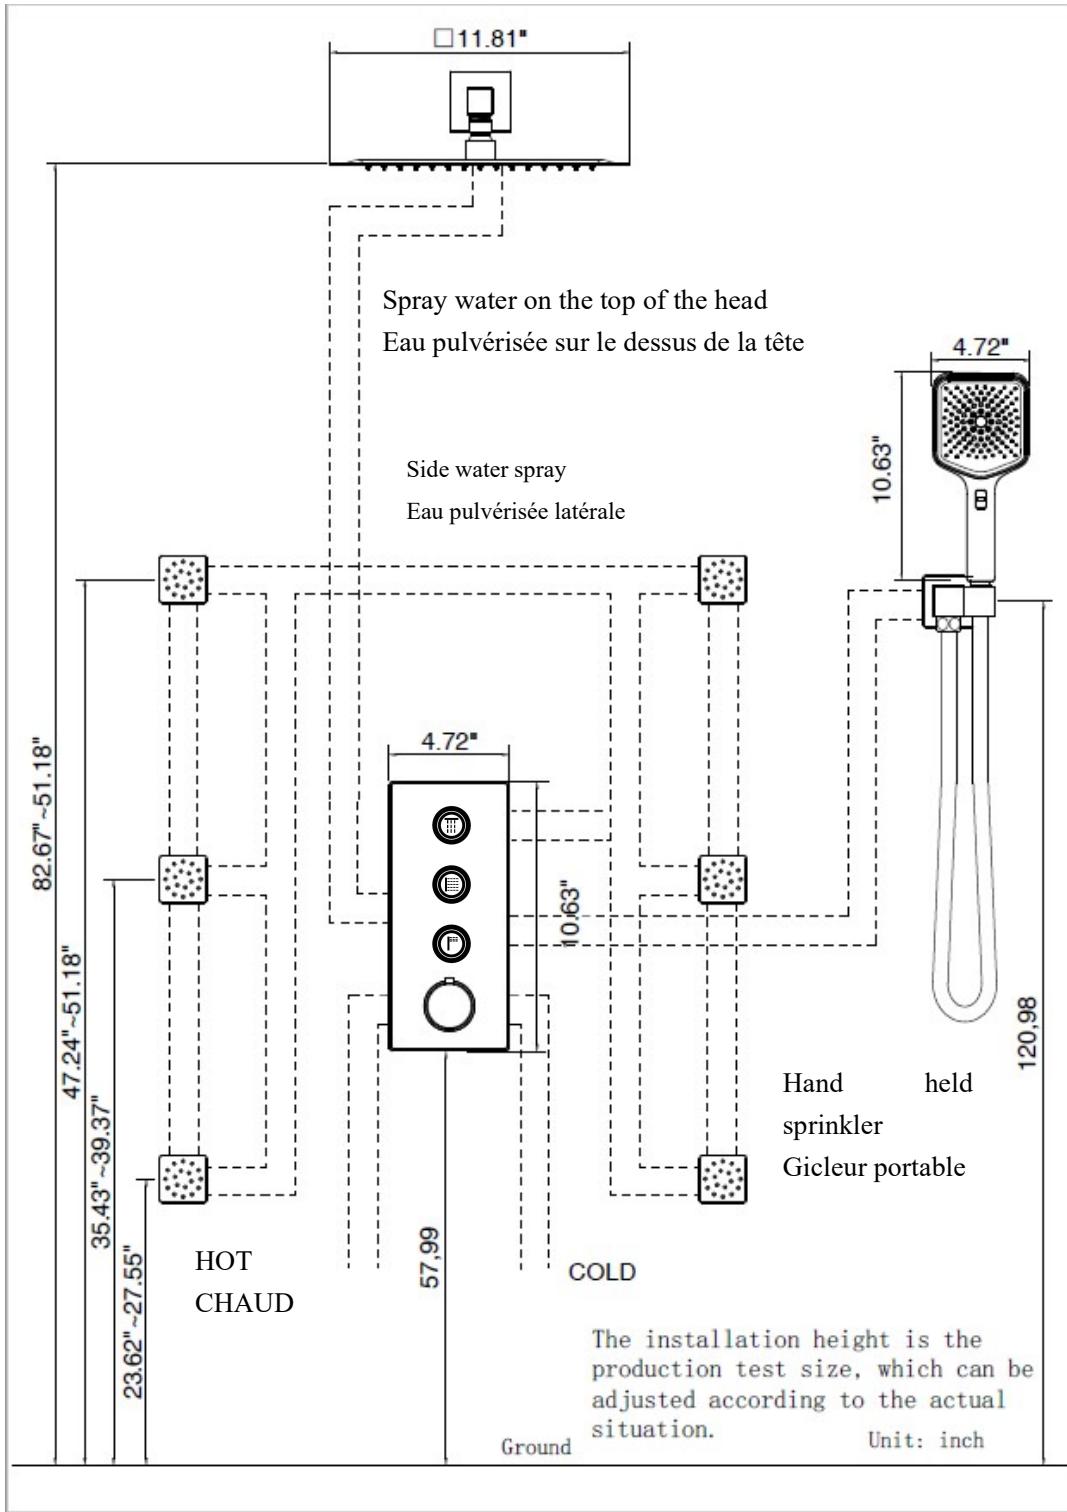

COLD

The installation height is the production test size, which can be adjusted according to the actual

Ground

Unit: inch


FROID

La hauteur d'installation est la taille du test de production, qui peut être réglée en fonction de la taille réelle

Terre


Unité : pouce

PRODUCT LISTE
LISTE DU PRODUIT

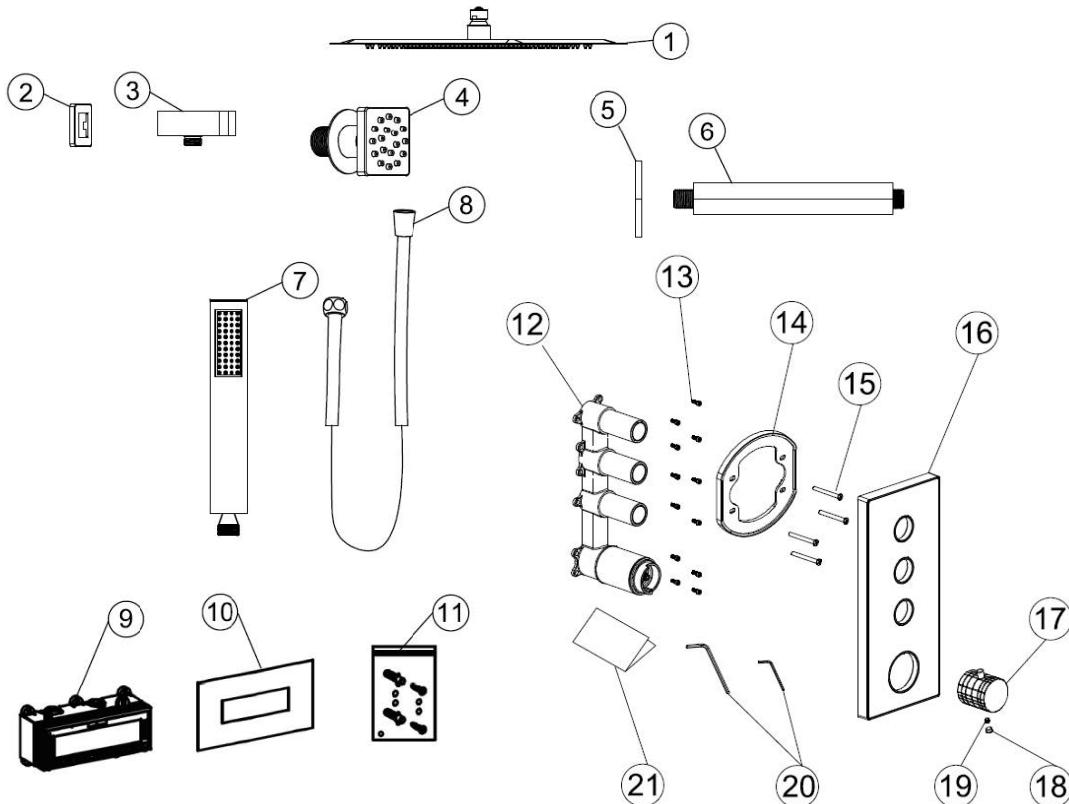

NO. Nº	Name Nom	NO. Nº	Name Nom	NO. Nº	Name Nom
01	Head shower Pommeau de douche de tête	02	Into the wall tube Tube de mur	03	Wall stand Support mural
04	Side spray Spray latéral	05	Ceiling Tube Wall cover Couvercle de mur de tube de plafond	06	The ceiling tube Tube du plafond
07	Hand shower Arroseur portatif	08	Pipe Tuyau	09	Concealed installation valve Valve d'installation cachée
10	Pad cloth Tampon de tissu	11	Screw bag Sac à vis	12	Control valve group Groupe de valve de contrôle
13	M5 Locking screw Vis de verrouillage M5	14	Connecting plate Plaque de connexion	15	M5 screw Vis M5
16	Decorative panel Panneau décoratif	17	Handwheel Manette	18	Silicone button Bouton en silicone
19	M5 Stop screw Vis d'arrêt M5	20	Hexagon wrench Clé hexagonale	21	Instructions Manuel d'Instructions

PRODUCT LISTE
LISTE DU PRODUIT

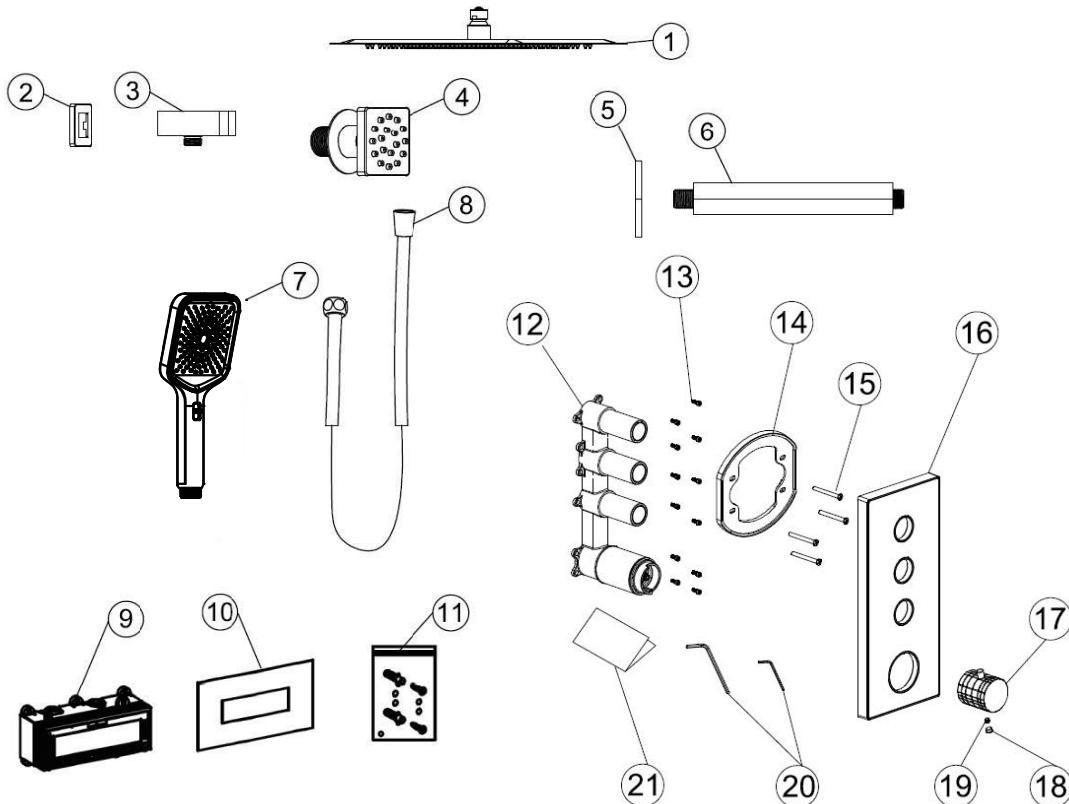

NO. Nº	Name Nom	NO. Nº	Name Nom	NO. Nº	Name Nom
01	Head shower Pommeau de douche de tête	02	Into the wall tube Tube de mur	03	Wall stand Support mural
04	Side spray Spray latéral	05	Ceiling Tube Wall cover Couvercle de mur de tube de plafond	06	The ceiling tube Tube du plafond
07	Hand shower Arroseur portatif	08	Pipe Tuyau	09	Concealed installation valve Valve d'installation cachée
10	Pad cloth Tampon de tissu	11	Screw bag Sac à vis	12	Control valve group Groupe de valve de contrôle
13	M5 Locking screw Vis de verrouillage M5	14	Connecting plate Plaque de connexion	15	M5 screw Vis M5
16	Decorative panel Panneau décoratif	17	Handwheel Manette	18	Silicone button Bouton en silicone
19	M5 Stop screw Vis d'arrêt M5	20	Hexagon wrench Clé hexagonale	21	Instructions Manuel d'Instructions

Control valve installation


Installation of embedded box

The hole size is superimposed according to the actual combined size

Installation de la valve de contrôle

Installation du boitier intégré

La taille du trou est superposée selon la taille combinée réelle

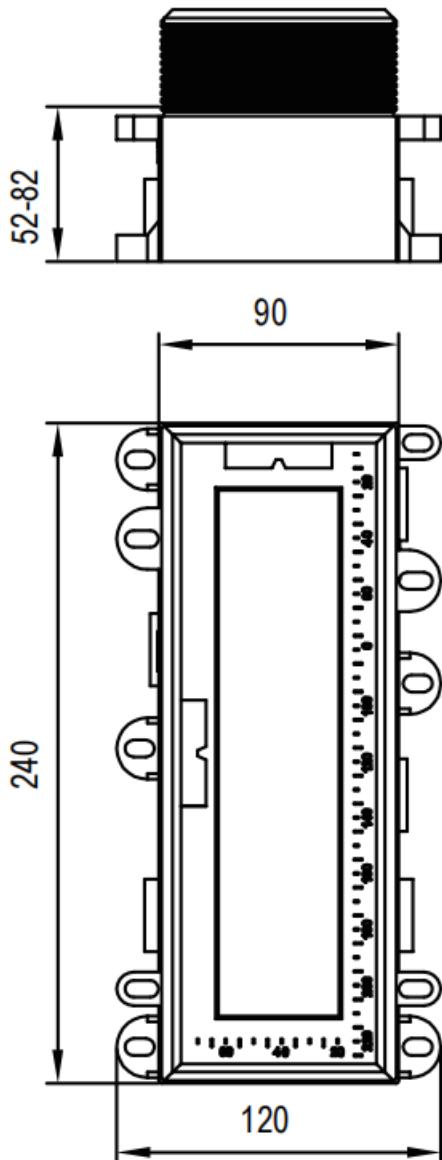

Multi-function main box reference size for
opening

Taille de référence de la boîte principale
multifonctionnelle pour l'ouverture

Open hole fixed concealed box

Announcements:

1. Each outlet is controlled by a button switch, and users can arrange connection by themselves


2. Fixation concealed installation valve, to observe the level, ensure horizontal installation

Boîte cachée fixe à trou ouvert

Remarques:

1. Chaque sortie est contrôlée par un interrupteur à bouton. Vous pouvez organiser la connexion vous-même.

2. Veuillez fixer la valve d'installation dissimulée pour observer le niveau et assurer une installation horizontale


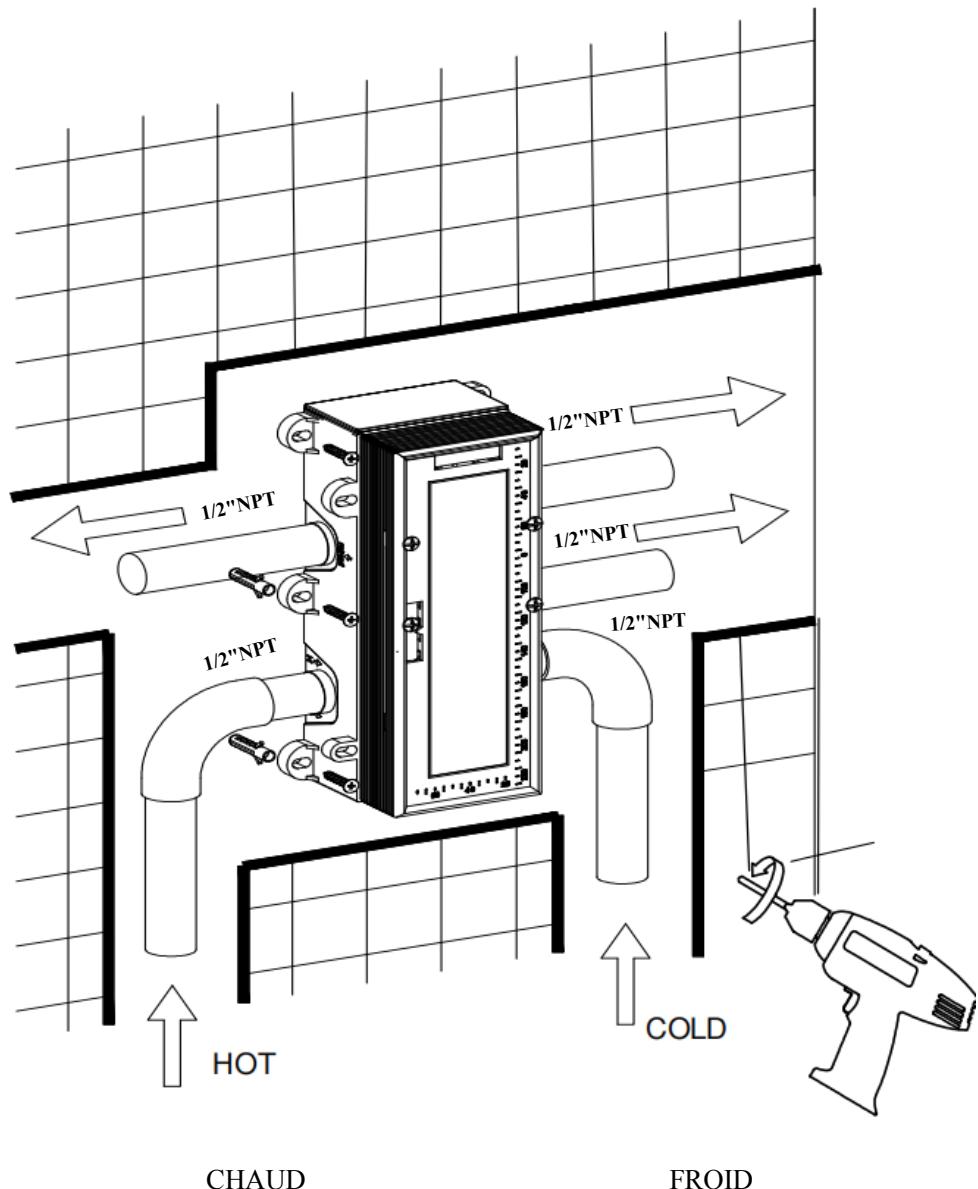


Block the water outlet with a plug, apply 0.5-1.6mpa water pressure to both ends of the cold and hot water, and observe whether there is water leakage. After the tightness test is completed, the embedded openings and pipes are sealed with cement

Veuillez bloquer la sortie d'eau à l'aide d'un bouchon, appliquer une pression d'eau de 0.5-1.6 MPa aux deux extrémités de l'eau froide et de l'eau chaude et observer s'il y a une fuite d'eau. Après avoir fini le test d'étanchéité, veuillez sceller les ouvertures et les tuyaux encastrés avec du ciment

Remove more than the exposed part of the wall

Veuillez enlever plus que la partie exposée du mur

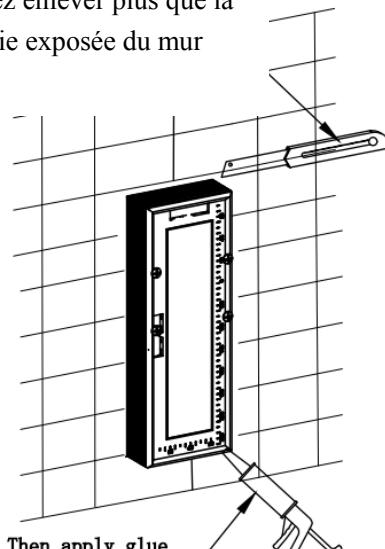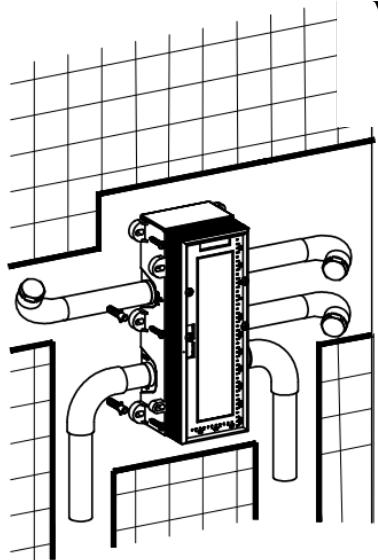


Then apply glue to prevent water leakage

Ensuite, veuillez appliquer de la colle afin d'éviter les fuites d'eau

Before sticking the wall tile, put a layer of glue on the periphery of the embedded box, then put the cloth pad, and then put the ceramic tile, which will be convenient to remove and install the wall when changing repair.


Avant de coller le carreau mural, veuillez mettre une couche de colle sur la périphérie de la boîte encastrée, puis mettre le tampon de tissu, puis placer le carreau de céramique. De cette façon, il est pratique à retirer ou installer sur le mur lors du changement ou de la réparation.

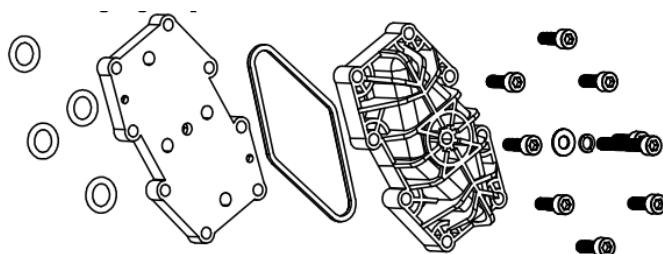

Remove the sealing parts


Retirer les pièces d'étanchéité

Fix the concealed installation valve and the control valve at the hole position with screws Install connecting plate and panel
Veuillez fixer la valve d'installation dissimulée et la valve de contrôle à la position du trou à l'aide des vis, puis installer la plaque de connexion et le panneau.

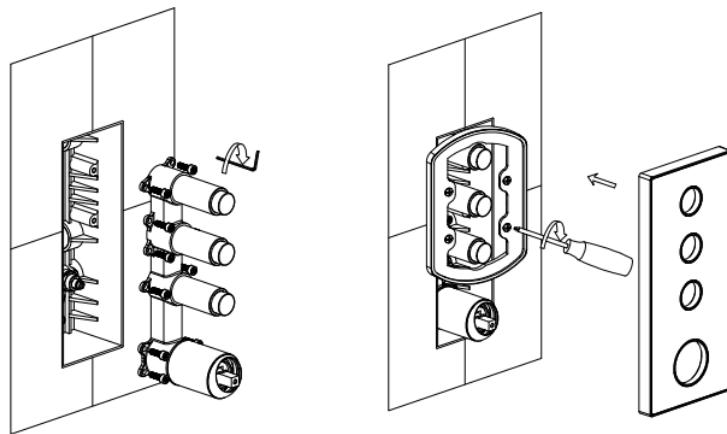

Install handle mounting process, the spool tooth rod must not rotate at any Angle, to ensure that the default temperature for handle installation is 38°C. If rotation occurs accidentally during installation, the default temperature should be adjusted according to the limitcalibration line of the spool. complete the installation

Veuillez installer la poignée correctement. À n'importe quel angle, la tige de dent de bobine ne doit pas tourner pour garantir que la température par défaut pour l'installation de la poignée est de 38 °C. Si la rotation survient accidentellement au cours de l'installation, veuillez régler la température par défaut en fonction de la ligne de calibration limite de la bobine pour terminer l'installation

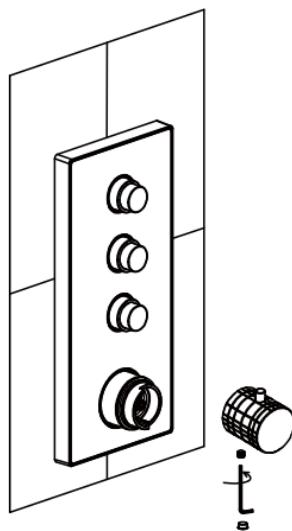


Overhead sprinkler installation

Two kinds of connecting pipes can be selected, and the installation method is to stick to the top and side into the wall. Wrap the raw material tape around the thread of the connecting pipe, and screw in the water pipe after installing the decorative cover.

Installation de gicleurs au plafond

You can choose two types of connection pipes, and the installation method is to stick them to the top and sides into the wall. Wrap the original tape around the thread of the connection pipe and screw in the water pipe after installing the decorative cover.

You can wrap the original tape around the thread of the connection pipe and screw in the water pipe after installing the decorative cover.

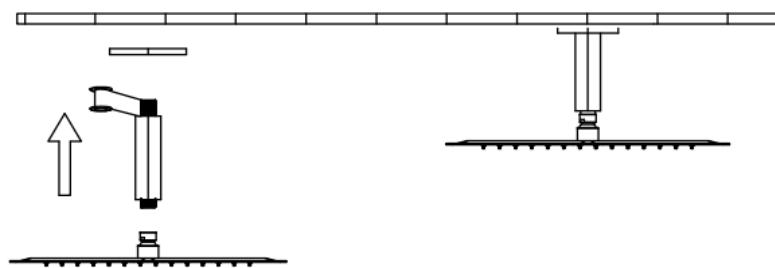


Side spray installation

Wrap the side spray thread around the raw material belt and screw it into the water pipe.

Installation du spray latéral

Please wrap the lateral spray thread around the original tape and screw it into the water pipe.

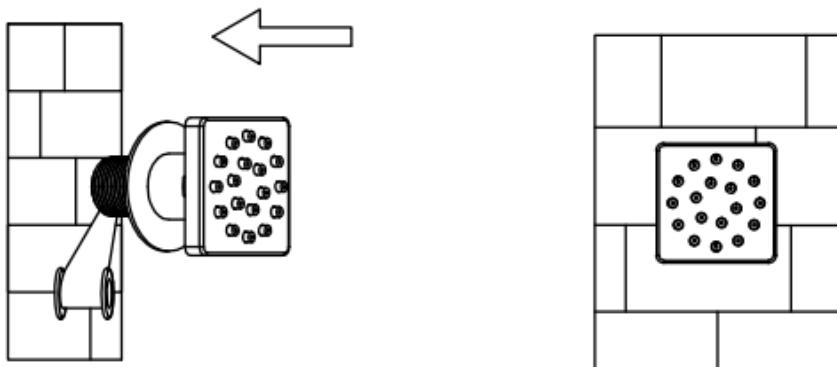


Installation of hand-held shower

Install the decorative cover into the fixed base, wrap the fixed base with raw material tape, and screw in the water pipe

Installation du pommeau de douche portable

Veuillez installer le couvercle décoratif dans la base fixe, envelopper la base fixe avec du ruban original et visser le tuyau d'eau.

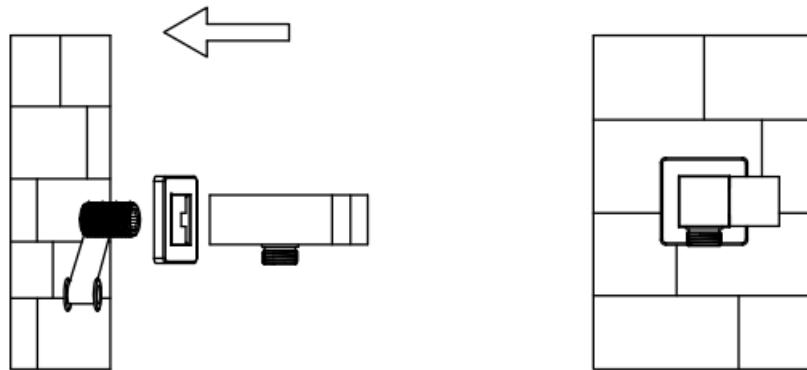


Connect the hose to the wall seat and the hand-held shower

You can choose between metal hand-held shower and plastic hand-held shower

Veuillez connecter le tuyau au siège mural et au pommeau de douche portable.

Vous pouvez choisir entre un pommeau de douche en métal et pommeau de douche en plastique



Care and Maintenance

In order to keep the mixer surface bright , please clean the mixer regularly.

Rinse faucet with clean water and wipe with soft cotton cloth.

Avoid suing cleaning powder , harsh cleaning chemicals, brushes.and cloth with coarse surface to prevent corrosion.

Do not use acid cleaner to clean the faucet as it may cause surface corrosion of the faucet. If the faucet come with harmful acid substances, please insert it with water immediately.

Entretien et maintenance

Veuillez nettoyer le mélangeur régulièrement afin de garder la surface du mélangeur brillante.

Veuillez rincer le robinet à l'eau propre et l'essuyer avec un chiffon doux en coton.

Veuillez éviter l'utilisation de la poudre de nettoyage, des produits chimiques de nettoyage agressifs, de chiffon à surface grossière afin d'empêcher les rayures et la corrosion.

Ne pas nettoyer le robinet avec du nettoyant acide car cela pourrait causer la corrosion de la surface du robinet. Si le robinet entre en contact avec des substances acides nocives, veuillez le rincer immédiatement avec de l'eau.



Poudre de polissage

Poudre de nettoyage

Acide

If a large-scale clean-up is necessary, follow these procedures:

1 :Use clean water and soft cloth to remove dirt on the surface as much as possible.

2:Use one of the following cleaners to remove dirt on the surface

Mild liquid cleaner.

Colorless glass cleaner, powder cleaner which does not have abrasive function and can be dissolved completely.

Polish liquid which does not abrasive function.

3:After cleaning, remove the cleansing agent with clean water completely and wipe with soft cotton cloth.

Si un nettoyage à grande échelle est nécessaire, veuillez suivre les procédures :

1 : Enlever autant que possible la saleté sur la surface avec de l'eau porpre et un chiffon souple.

2 : Enlever la saleté sur la surface avec l'un des nettoyants suivants.

Le nettoyant liquide doux.

Le nettoyant pour vitres incolore, le nettoyant en poudre non abrasif qui peut être complètement dissous.

Le liquide de polissage non abrasif.

3 : Après le nettoyage, veuillez enlever complètement l'agent nettoyant avec de l'eau propre et essuyer à l'aide d'un chiffon en coton doux.

After-sales contact

Email:

TEL:

Contact après- service

E-mail:

Tél: