jz00260811001 組立説明書

商品コード：jz00260811001001 / jz00260811001002


CAGUUU

＼Follow me／

お友達追加・フォローをお願いします！
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。
レビューも書いていただけると、大変励みになります。

LINE

Instagram

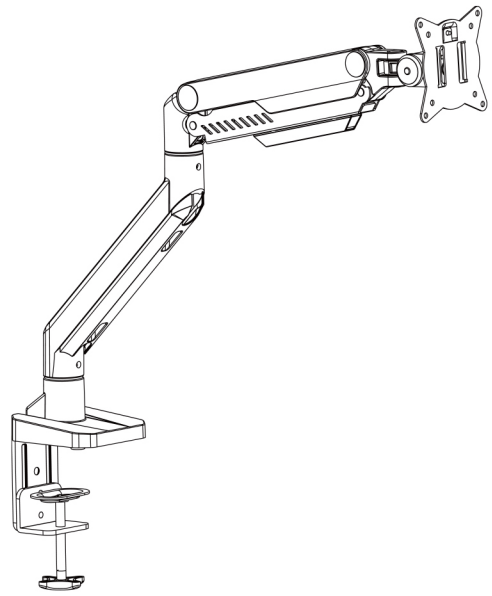

















ⓘ 注意事項

・本書をよく読み、手順に沿って本製品の組み立て・取り付けを行ってください。

・振動や衝撃を受けやすい場所には取り付けないでください。
必要に応じて、取り付け前に補強を行ってください。

・固定できる天板の最大厚さは8.5cmです。
取り付け前に、天板の端が平らであることを確認してください。

・アームの耐荷重にご注意ください。耐荷重を超えると、製品の破損やケガの原因となります。

・本製品を使用する際は、アームができるだけデスクの外側にはみ出さないようにしてください。
デスクの外側にはみ出すと、転倒するおそれがあります。アームをデスクの外側に伸ばして使用する場合は、
モニターとデスクの重量・バランスを十分に確認し、転倒しないことを確認したうえでご使用ください。

・固定部が完全に締め付けられていることを確認してからご使用ください。
また、使用中の不意な緩みや脱落を防ぐため、定期的に固定状態を確認してください。

・組み立ての「手順5」についてお使いのモニターの重量に合わせて、アームの張力を調整してください。

・モニターが下がる、自然に落ちる、または所定の位置で保定できない場合、張力が弱いため、
調整ネジを「＋」方向に回してください。

・モニターが自然に上がる、上げた後に下げられない場合、張力が強すぎるため、
調整ネジを「－」方向に回してください。

・モニターを任意の高さに動かして、手を離したときにその位置で静止し、上にも下にも動かない状態が適切です。
また、手で軽く押すとスムーズに動かせる状態であれば、張力の強さが適切に調整されています。

jz00260811001 組立説明書

商品コード：jz00260811001001 / jz00260811001002

CAGUUU


＼Follow me／

お友達追加・フォローをお願いします！
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。
レビューも書いていただけると、大変励みになります。


LINE

Instagram


完成図：

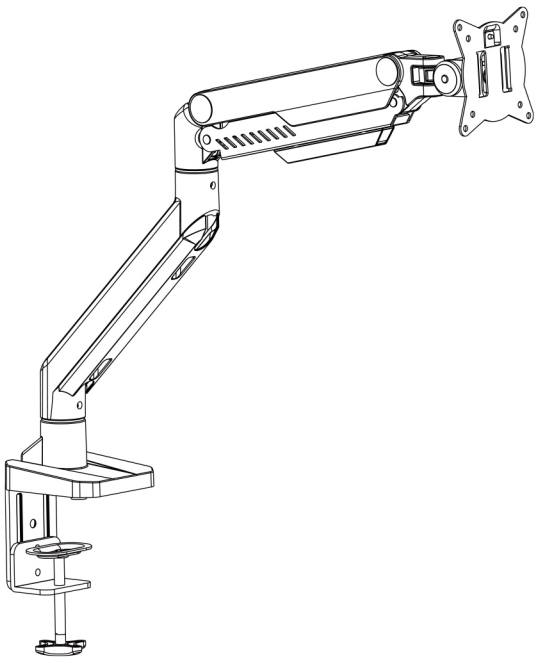


部品一覧：




a × 1



b × 1






c × 1



d × 1

金具一覧：

A  M4 × 12 (× 4)　M4 × 30 (× 4)	B  12 × 5.8 × 16 (× 4)
C  M4 × 5 (× 1)	D  S=4mm (× 1) S=5mm (× 1)
E  (× 1)	 (非付属品)
F  (× 1)	G  (× 1)
H  (× 1)	 (× 1)

組立手順

手順1−1：クランプ式でベースを取り付ける

※天板や用途に合わせてクランプ式またはグロメット式で取り付けてください

D




S=5mm（×1）


F




（×1）

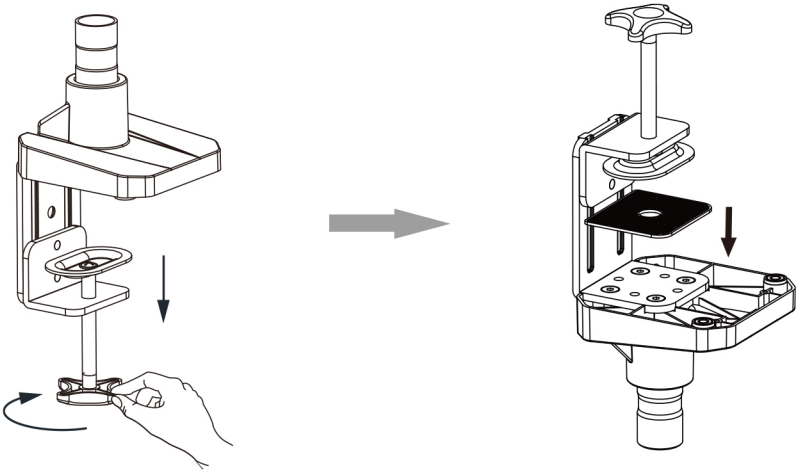

取り付けの高さは2段階で調整できます
デスクの天板厚さに合わせて、適切な高さに取り付けてください

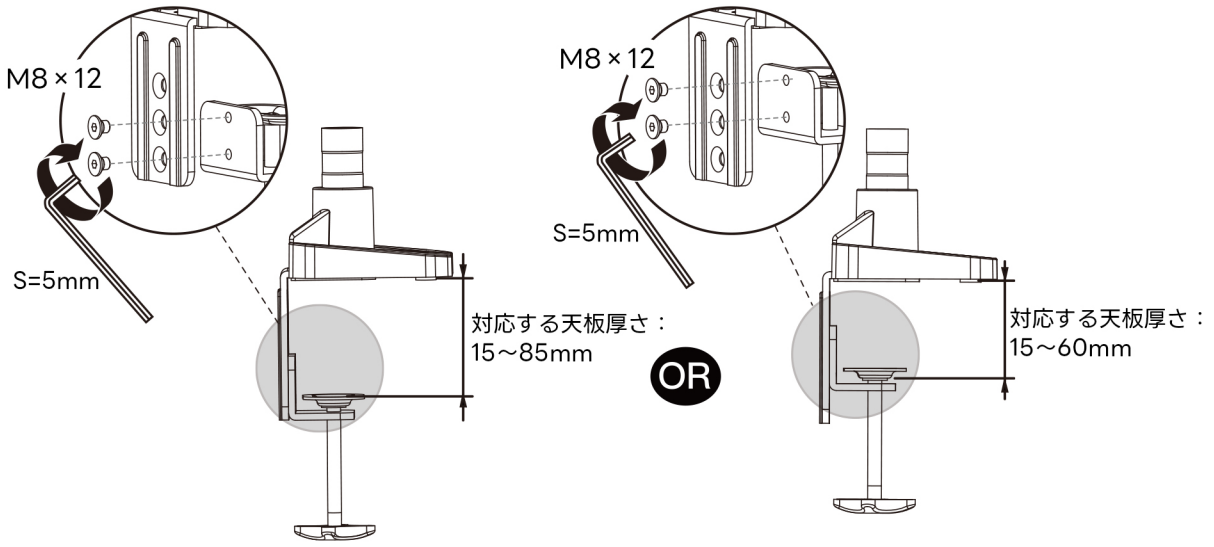


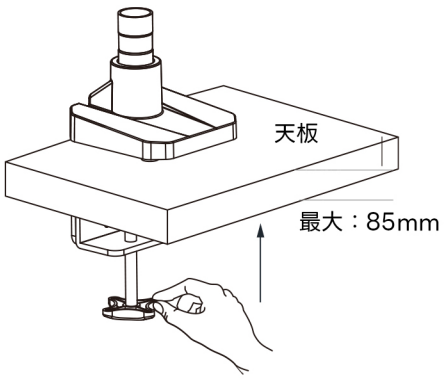

※デスクの天板厚さに合わせて、クランプの幅を調整してください
クランプはしっかり締めて、スタンドを天板に固定してください


組立手順

手順1−2：グロメット式でベースを取り付ける


F 


※天板や用途に合わせてクランプ式またはグロメット式で取り付けてください


※デスクに既存のグロメット穴がある場合は、その穴を使用して取り付けてください
穴がない場合、取り付け位置に印を付けてドリルで直径10～12mmの穴を開けてください

D 


G 

H 

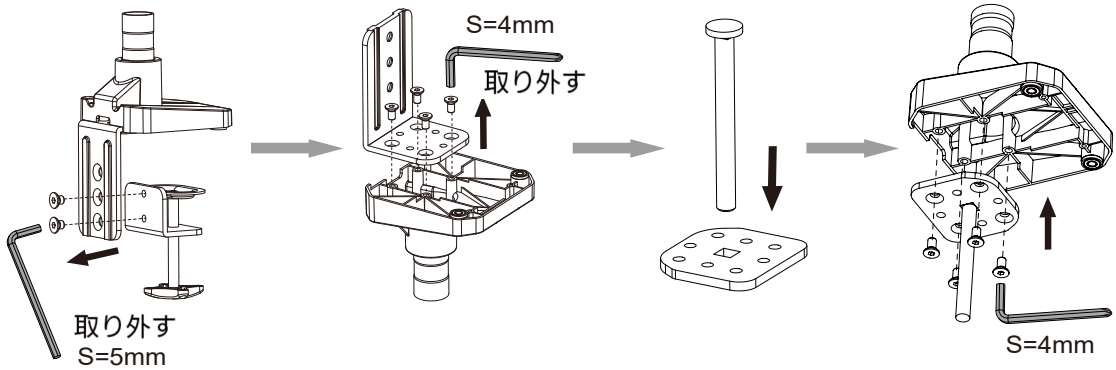


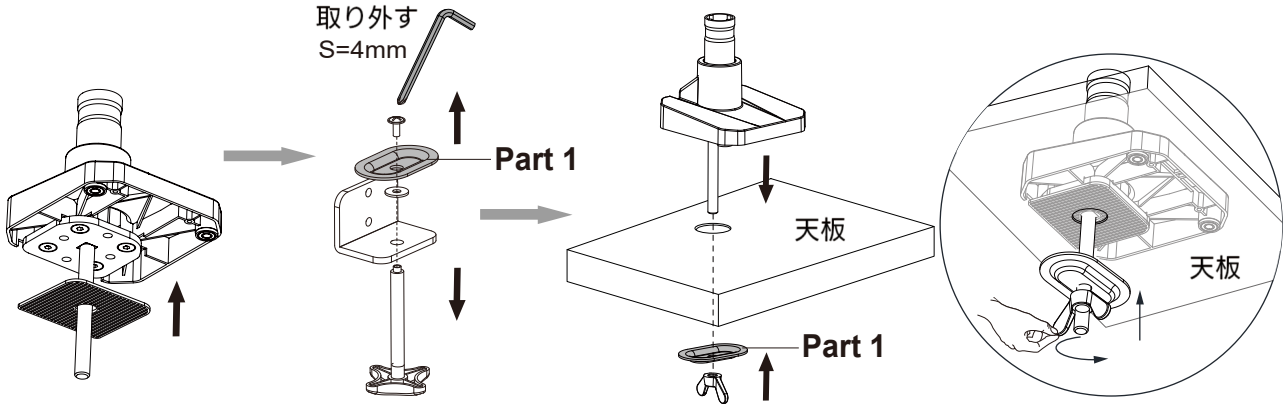

手順2：ベースに下アームと上アームを取り付ける

D 


ベースの穴に下アームを差し込み、あらかじめ取り付けられているネジを締める
下アームに上アームも同じ手順で取り付ける
※取り付け方向にご注意ください

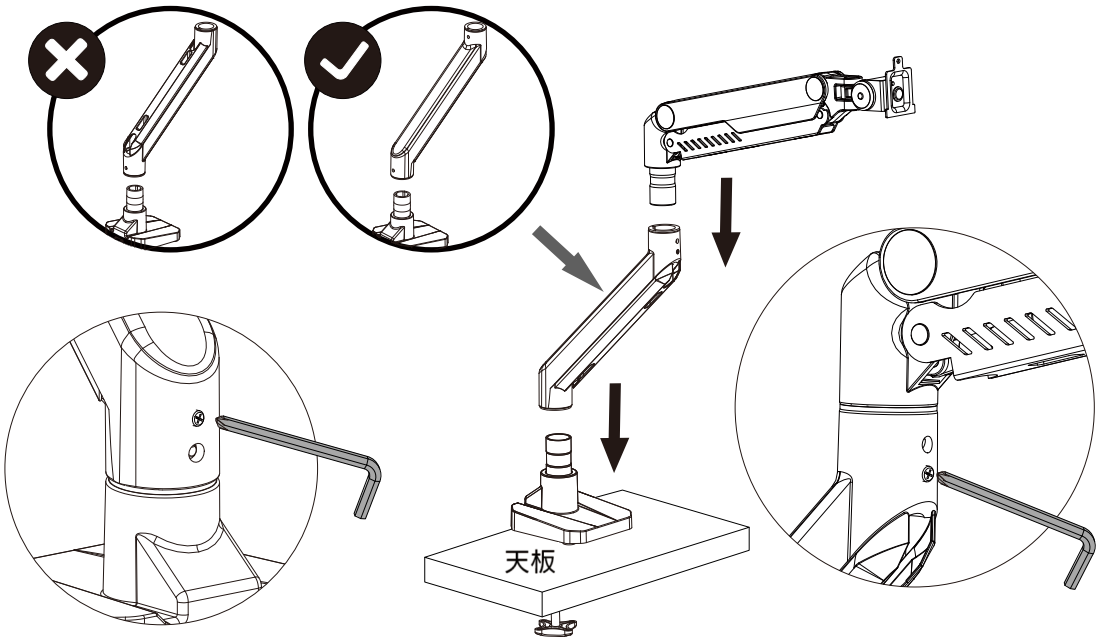

組立手順

手順3：モニター用プレートを取り付ける

A




M4×12　M4×30


B



12×5.8×16



または

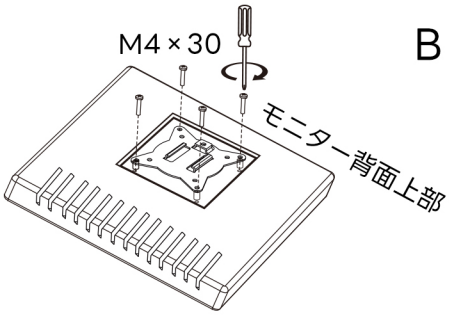


平面モニターの場合

4本のネジをプレートの穴に通して
モニターの取付穴に固定する

曲面のモニター、背面に段差がある場合

パネルとプレートの間に4個の金具Bを入れる
続けて4本のネジをパネルと金具Bに通して、
モニターの取付穴に固定する



※締めすぎを防ぐため、ネジは手で適度に締め付けてください


手順4：モニターをアームに取り付ける


C



M4×5

上アーム先端の取付部にモニター背面のプレートを差し込み、金具Cで固定する
※モニターを回転させる際は、金具Cが確実に取り付けられていることを確認してください

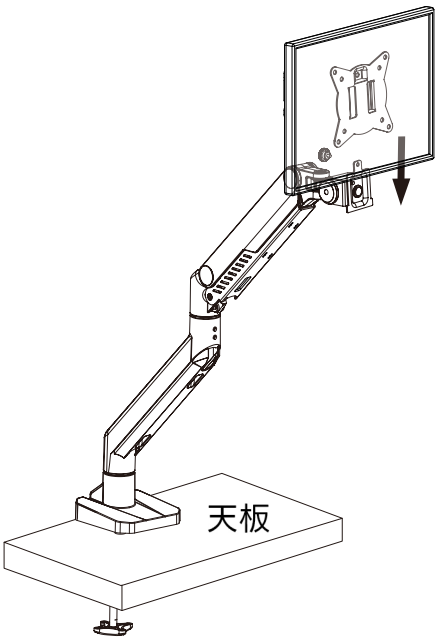






※締めすぎを防ぐため、ネジは手で適度に締め付けてください

組立手順


手順5：モニターを正しい位置に調整する
モニターが水平な位置になるようにアームを押し下げる



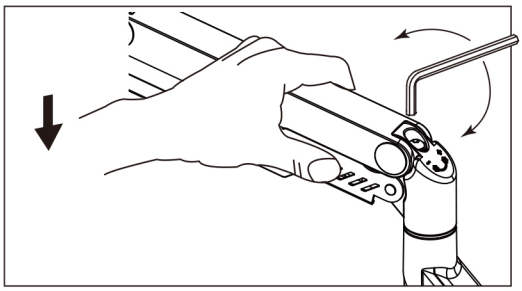





必ずアームとモニターを水平な状態にしてください
水平でない場合、調整しづらくなることがあります

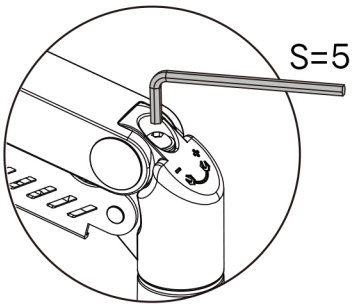

重いモニターの場合、反時計回りに回して張力を強める
軽いモニターの場合、時計回りに回して張力を弱める

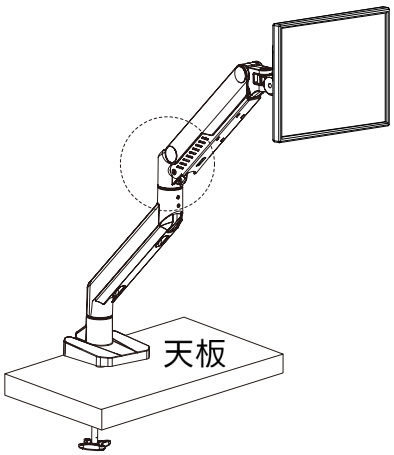

※モニターの重量にかかわらず任意の高さで保持できるよう
六角レンチで上アームの張力を調整してください

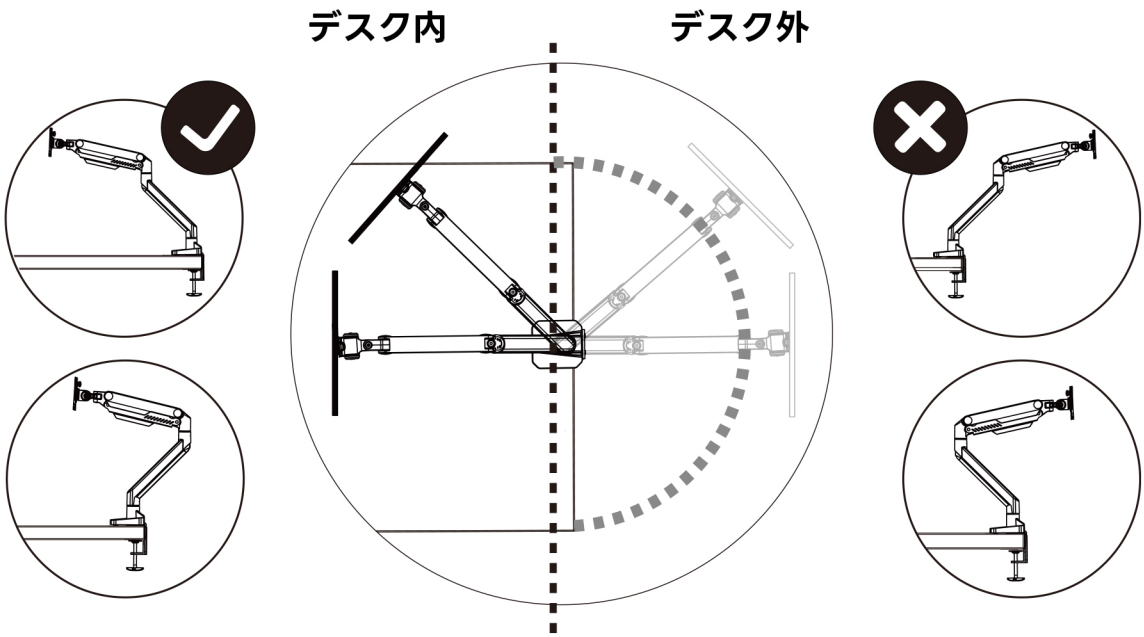


注意：安全のため、スタンドがデスクの外側にはみ出す位置までアームを動かさないでください

組立手順


手順6：六角レンチを使用して、回転部の抵抗を調整する

※反時計回りに回すと抵抗が弱くなり、時計回りに回すと抵抗が強くなります


D




上下の角度調整




左右の角度調整

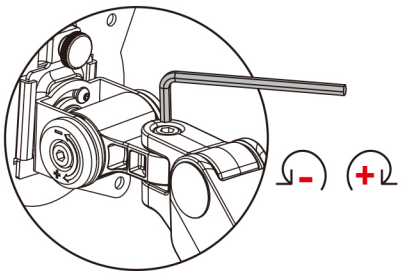


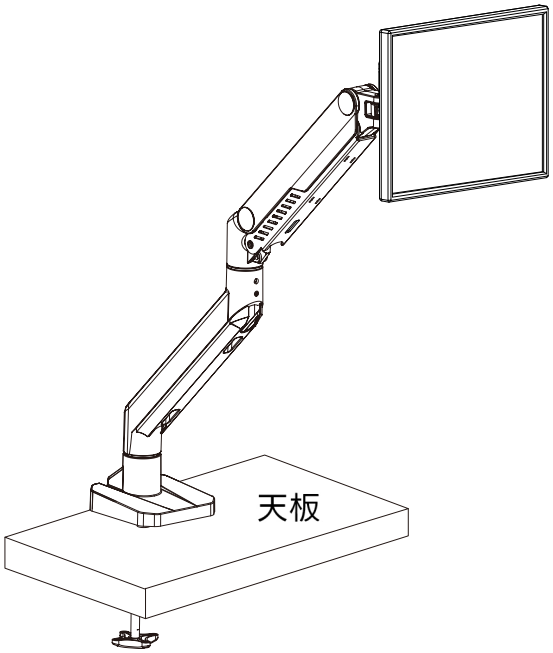

手順7：ケーブルをケーブルカバーに収納する

E



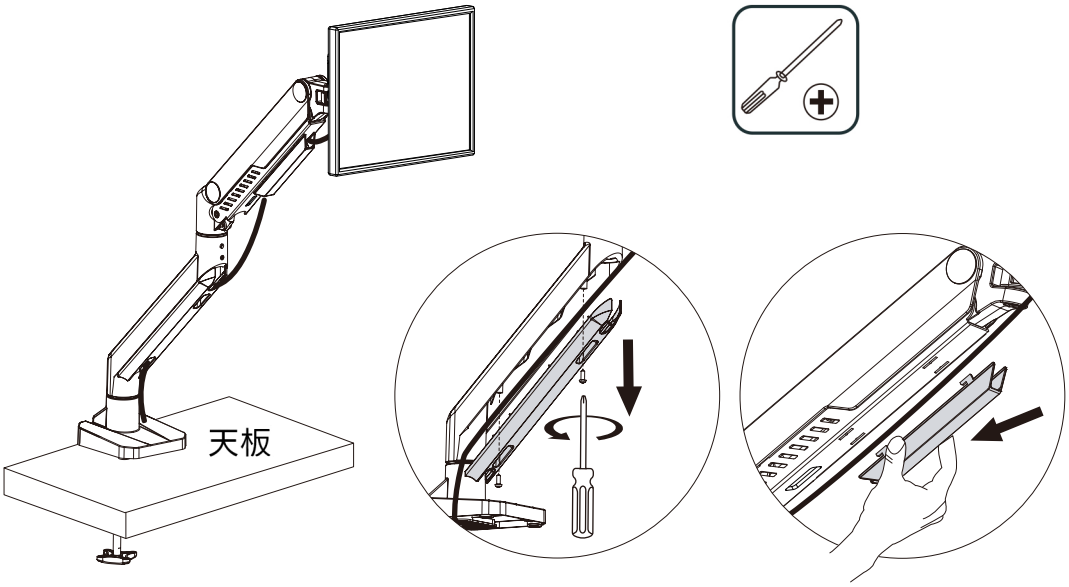

※アームの関節部分で十分に調整できるよう、ケーブルの長さに余裕を持たせてください