

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Описание

- Номинальный ток до 6300А, номинальный ток отключения 100КА;
- Стационарный и выдвжной монтаж;
- Малый размер, экономия места при установке;
- Полный и обширный ассортимент аксессуаров;
- Полная защита с помощью нового электронного расцепителя ETU;
- 100-процентный рейтинг в соответствии со стандартами IEC и BS;
- Высокие диэлектрические свойства и устойчивость к образованию дуги;
- Рабочий ток отключения при коротком замыкании $I_{cs} = 100\%$ предельного тока отключения при коротком замыкании I_{cu} ;
- Функция самодиагностики состояния работы автоматического выключателя входит в стандартную комплектацию всей серии; Основные параметры;




ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальный ток	200-6300А
Номинальное напряжение	AC400V/AC415V/AC690V
Разрывная способность	$I_{cu}=I_{cn}=55,66,80,100kA$
Выдерживаемое импульсное напряжение	12kV
Повышение производительности	проводка вверх и вниз без снижения мощности (реверс без снижения мощности)
Механический срок службы	20000 раз
Электрическая жизнь	8000 раз
Окружающая среда	Температура эксплуатации $-25^{\circ}C - 70^{\circ}C$

Автоматический выключатель влитом корпусе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

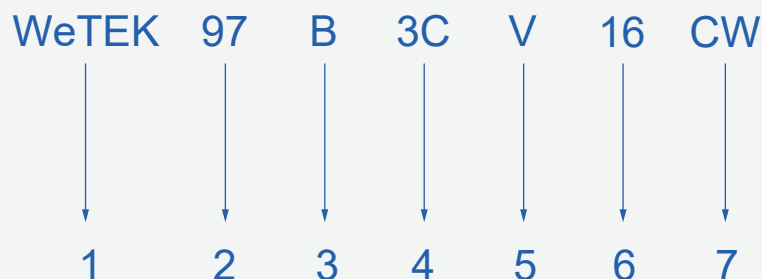

01



Тип продукта

Рамочный автоматический выключатель

02



Размер кадра

97=800-4000A 99=4000-6300A 61=200-1600A
65=400-2500A 67=2000-4000A

03



Отключающая способность

9 Серия B=Basic 66kA N=Standard 85kA H=High Score 100kA
6 Серия B=Basic 55kA N=Standard 66kA S=High Score 85kA

04



Количество полюсов

9 Серия 3C=3 полюса 4C=4 полюса
6 Серия 3=3 полюса 4=4 полюса

05



Устройство отключения

9 Серия V=Стандартный тип -Токовый тип
U=Универсальный тип -Тип измерителя мощности
6 Серия D, F=Цифровая трубка типа
A, E, P=Жидкокристаллический тип

06



Номинальный ток

WeTEK97: 08=800A 10=1000A 12=1250A
16=1600A 20=2000A 25=2500A 32=3200A 40=4000A
WeTEKA99: 40=4000A 50=5000A 63=6300A
WeTEK61: 02=200A 04=400A 06=630A 08=800A
10=1000A 12=1250A 16=1600A
WeTEK65: 04=400A 06=630A 08=800A 10=1000A
12=1250A 16=1600A 20=2000A 25=2500A
WeTEK67: 20=2000A 25=2500A 32=3200A 40=4000A

07



Стандартные конфигурации

9 серия CW = полный корпус с выдвигаемыми ящиками
CF = полный фиксированный корпус
6 серия FH = стационарная горизонтальная проводка
WH = горизонтальная проводка ящика

