モダングレーブラック壁掛け時計 組立説明書

タイプ: aysd2503078001

CAGUUU

＼Follow me／

お友達追加・フォローをお願いします！
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。
レビューも書いていただけると、大変励みになります。

LINE

Instagram

・小さな部品が梱包中に箱の中で外れている可能性があるため、組立が完了するまで梱包材は捨てないこと
　不足部品がある場合はお問い合わせください
・仕上げ面を保護するため、カーペットなど柔らかい場所で組み立てを行うこと
・組立中は、小さな部品を子どもの手の届かない場所に保管すること。誤飲や窒息などの危険がある
・プラスチック袋も子どもの手の届かない場所に保管し、窒息などの事故を防ぐこと
・鋭利な物や腐食性の化学品の使用を避けること。製品や身体への損傷の原因となる
・柔らかい布で拭いて清掃すること。仕上げを保つために、化学薬品や家庭用洗剤の使用は避けること

手順1

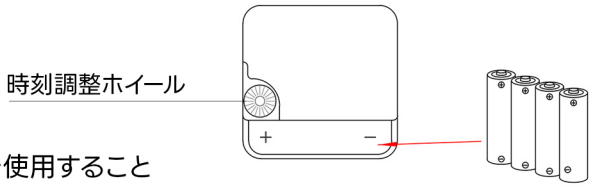

電池の取り付け

1.電池の選定：AA（単三）電池（一般的なサイズ：直径14mm、高さ49mm）を使用すること
　炭素乾電池（R6P）を使用し、アルカリ電池（LR6）や充電池の使用は推奨していません
2.時計を取り出す際、文字盤を下にして地面やテーブルに直接置かないこと
　針が変形したりムーブメントが損傷する恐れがあります
　針が変形していないかを確認し、変形や重なりがなければそのまま使用できます
　電池は裏面の表示に従い「+ −」の向きで取り付ける
　最後に針の保護カバーを外し、時刻調整ホイールで現在時刻に合わせてください

振り子付き時計の電池の取り付け

1. 時計裏面のバックルを手動で外してください。詳細は右図を参照
2. 上記と同様に電池を取り付ける。
3. 振り子を振り子の吊り下げ穴に取り付ける。詳細は右図を参照



手順2

時刻の調整

1. ムーブメントが動かない場合：ムーブメント背面のギアが回転しないときは、電池の極性を確認し
　電池スロットに記された「+ −」の方向に従って取り付ける
2. 針が止まったり動いたりする場合、軽く叩くと動き出すことがあります
（1）スピンドルの固定ナットがきつすぎる可能性がある
　針を丁寧に外し、ナットを少し緩めてから再度針を取り付け時刻調整ホイールで現在時刻に合わせる。
（2）秒針が深く差し込まれすぎて軸に擦れている可能性があります。対処法：秒針を外し、3日間そのままで様子を見て
　時刻が正確であればムーブメントに問題はありません。その後、秒針を正しく取り付ける（差し込みすぎないよう注意）
（3）時刻が進みすぎる場合：12時のときに時針が12を、分針が1を指している状態
　時計を文字盤上向きに置き、逆さまにしないよう注意してください
　すべての針を11の方向に合わせ、時針をムーブメントホイールで12の方向に調整し、分針と秒針を手で12の方向に合わせてください
　最後に電池を取り付け、時刻を合わせれば完了です
（4）針が詰まって動かない場合：針が変形・重なっていないか確認し、手で優しく調整する
　針はバランスよく真っ直ぐに保ち、重ならないようにして、ムーブメントホイールで正確な時刻に合わせる

手順3

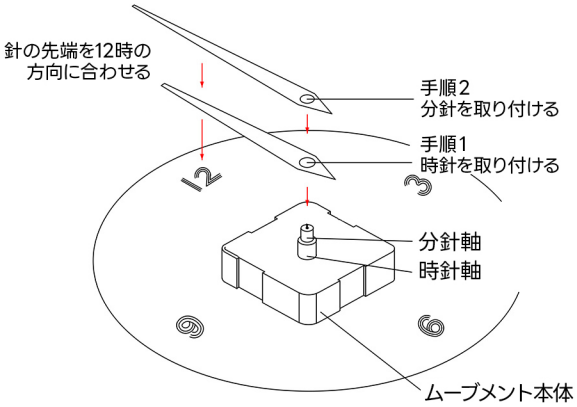

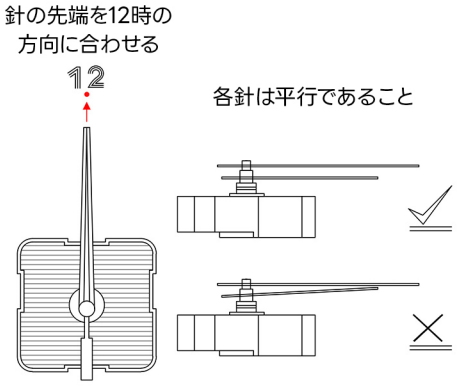

針の交換

1. 元の針を慎重に取り外し、新しい針を用意する
2. まず時針を12時の方向に差し込む。次に分針を12時の方向に差し込み
   無理に押し込まないこと。図を参照
3. 各針はバランスよく、真っ直ぐで、重ならないようにすること
4. 文字盤にカバーがある場合は、カバーが針に接触しないよう確認すること
5. ムーブメントホイールで現在時刻に合わせる

手順4

壁掛け時計の設置



手順1：
壁に本製品を設置する位置をペンでマーキングする



手順2：
マーキングした位置に電動ドリルで穴を開ける
(穴の深さは付属の樹脂製アンカーの長さと同程度にする)



手順3：
穴に樹脂製アンカーを差し込む

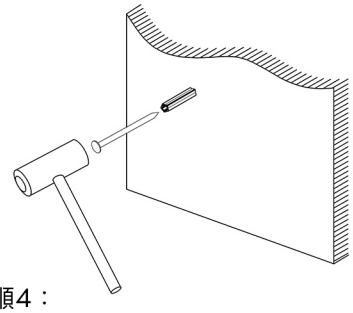

手順4：
ネジをアンカーにねじ込み
ネジの頭を5mm程度残した状態で締める
製品裏面のフックまたはチェーンをネジに掛けて設置完了