

Woody Prime Cherry スタンドミラー 組立説明書


注意事項


設置前に、壁がコンクリートなどの安定した構造であることをご確認ください

石膏ボードやガラスの壁には設置できません

タイルの壁に設置する場合は、専門業者への依頼を推奨しております

金具一覧

 アンカープラグ × 2

 ビス × 2

CAGUUU

\ Follow me /

お友達追加・フォローをお願いします！
各SNSにて商品やクーポン情報を配信中です。




LINE




Instagram

レビューも書いていただくと、大変励みになります

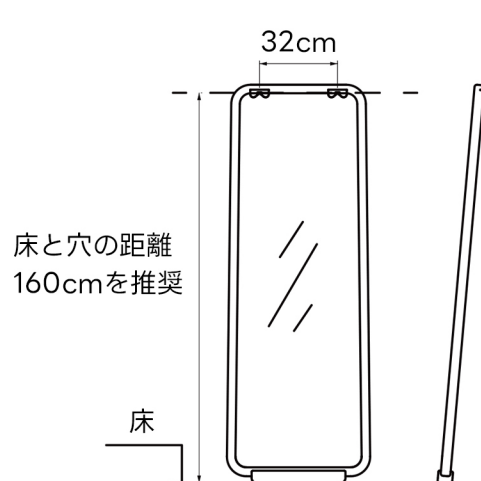

手順1：位置決め


設置場所を決め、壁に印をつける



手順2：アンカープラグの取り付け

アンカープラグの直径に合った穴を壁に開け
アンカープラグを穴に差し込み、ビスで固定する

※ビスの頭と壁の間に3~5mmの隙間を空けてください

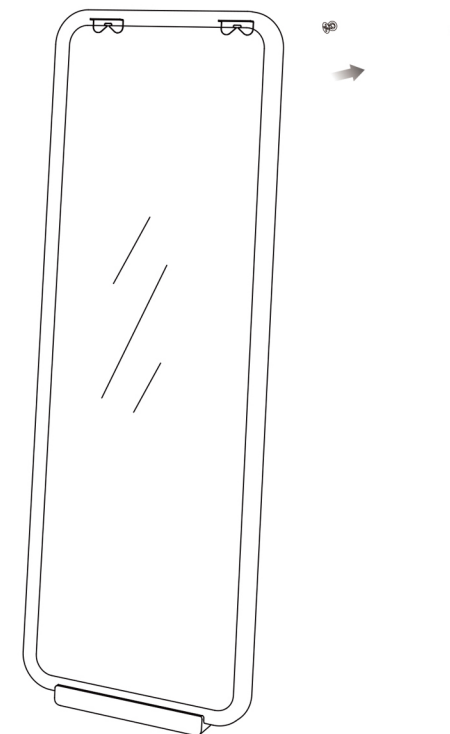

手順3：ミラーの設置

ミラー背面の壁掛け金具を
ビスに引っ掛け、固定する